# Plymax® SL

**Inductor de defensas.**

## Contenido Declarado

**Cobre (Cu): 1,8 % p/p**
**Manganeso (Mn): 0,75 % p/p**
**Zinc (Zn): 0,5 % p/p**
**Manitol: 0,1 % p/p**
**Trióxido de azufre ($SO_3$) soluble en agua [*en forma de anión mineral ($SO_4^{2-}$)*]: 10,0 % p/p**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**
* Complejado con ácido lignosulfónico.
Intervalo de pH en el que se garantiza la estabilidad de la fracción complejada: 1-9
Algínico: 0,25 % p/p
Materia orgánica (MO): 10,0 % p/p
Carbono orgánico (CO): 6,0 % p/p
Especie de alga *Ascophyllum nodosum*

EXTRACCIÓN PROPIA ©PLYMAG

## Características fisicoquímicas

| | |
|---|---|
| **ASPECTO** | Líquido |
| **COLOR** | Marrón oscuro |
| **pH (Directo)** | 3,4 |
| **DENSIDAD** | 1,14 kg/L |

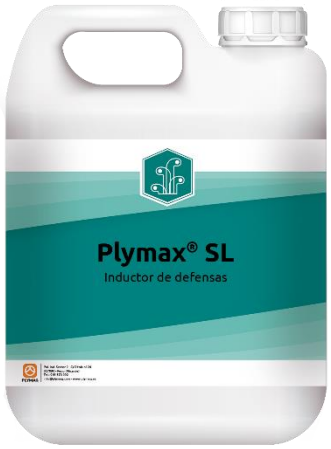


## Características

**Plymax® SL** es un bioestimulante formulado a base de *Ascophyllum nodosum* y micronutrientes complejados (Zn, Cu y Mn) que induce la resistencia sistémica de la planta (como síntesis de fitoalexinas) y ayuda a la movilización efectiva de los micronutrientes.

**Plymax® SL** se puede utilizar con óptimos resultados con los siguientes objetivos:

- Induce la respuesta defensiva de la planta.
- Ayuda a la cicatrización y a la movilización de los nutrientes en la planta.
- Mejorar el desarrollo vegetativo.

# Forma de aplicación y dosis

**Plymax ® SL** se puede utilizar en aplicación foliar y en fertiirrigación en un amplio abanico de cultivos, particularmente en aguacate, cítricos, frutales, hortícolas, viña y vid. Se recomienda aplicar en momentos como **desarrollo vegetativo** y para mejorar la respuesta de la planta frente a heridas provocadas por **poda**, **recolección y eventos meteorológicos como granizo o fuertes vientos**.

| APLICACIÓN FOLIAR | |
|---|---|
| Dosis (ha/aplicación) | 0.2-0.3 % |
| Nº aplicaciones ciclo | 1-2 y en caso de necesidad |

| APLICACIÓN RADICULAR | |
|---|---|
| Dosis (ha/aplicación) | 5 L/ha |
| Nº aplicaciones ciclo | 2-3 |
| Concentración máxima recomendada (en tanque de aplicación) | 5-10% |

# Indicaciones de uso

**Plymax® SL** no tiene problemas en su aplicación, no obstante, en caso de duda, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y seguir siempre las recomendaciones básicas de aplicación en campo.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.