Ambra® 48

Abono UE
Abono a base de micronutriente hierro quelatado

Para uso en producción ecológica

Contenido Declarado

Hierro (Fe): 6% p/p
Fe-EDDHA (o-o): 4,8 % p/p

INFORMACIÓN ADICIONAL

Intervalo de pH en el que se garantiza la estabilidad de la fracción quelada: 2-10

Características fisicoquímicas

ASPECTO	Microgranulado
COLOR	Rojo
pH (10%)	8,5
SOLUBILIDAD MÁXIMA	60g/L

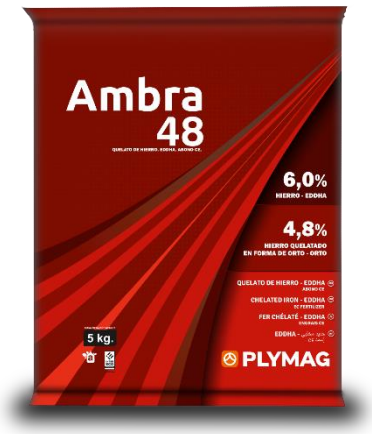

Características

Ambra® 48 es un quelato de hierro, con un 6% de hierro disponible y soluble en agua, con una riqueza de 4,8% de Fe-EDDHA de isómero orto-orto, eficaz para uso en suelos de pH elevado y con alto contenido en caliza. **Ambra® 48** está adaptado para el uso en fertiirrigación y garantiza la máxima solubilidad facilitando el manejo del cabezal.

El hierro es esencial para las plantas ya que:

- Optimiza la síntesis de clorofila, evitando la clorosis.
- Participa en la estructura de los cloroplastos responsables de la realización de la fotosíntesis.
- Aumenta la síntesis de enzimas y procesos metabólicos sin los cuales las plantas no pueden llevar a cabo su ciclo vital.

Forma de aplicación y dosis

Ambra® 48 está desarrollado para aplicación radicular y puede aplicarse en todo tipo de cultivos:

MÉTODO DE APLICACIÓN		
Cultivos	**Momento de aplicación**	**Dosis radicular**
Frutales (hueso y pepita), Olivo, Cítricos	Aplicar durante el crecimiento vegetativo ya que el hierro se trasloca cuando la hoja está en pleno desarrollo vegetativo.	30-70 g/planta
Vid y uva de mesa	Durante el desarrollo del cultivo, desde lloro hasta envero y en caso de deficiencia.	10-20 g/planta
Hortícolas (fruto, bulbo-raíz-tubérculo y hoja)	En caso de deficiencia	10 kg/ha
Tropicales	Aplicar durante el ciclo de cultivo distribuido en 4 aplicaciones.	30-70 g/planta

Indicaciones de uso

Ambra® 48 un producto muy soluble que no presenta complicaciones a la hora de su preparación, sin embargo, debido a sus características hay que tener en cuenta de no mezclar con productos extremadamente ácidos en su preparación. No es necesaria una disolución previa. En caso de mezcla, se recomienda seguir el orden adecuado para evitar interferencias físicas.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.