# AZUFRE ESPOLVOREO

| AZUFRE ELEMENTAL | |
|---|---|
| **COMPOSICIÓN**<br>*98.5% Azufre (S) elemental* | **FORMULACIÓN**<br>*POLVO PARA ESPOLVOREO* |




| | | |
|---|---|---|
| **EFECTO** | AZUFRE ELEMENTAL | |
| **MODO DE USO** | ESPOLVOREO | |
| **EMBALAJE UD/CAJA** | 20 UD / 1 kg | **USO AUTORIZADO**<br>LIBRE VENTA |

## CARACTERÍSTICAS

El **AZUFRE ESPOLVOREO** de **MASSÓ** es un Azufre presentado en forma de polvo para espolvoreo. Tiene un alto contenido en Azufre micronizado (98.5% Azufre (S) Elemental) que resulta especialmente idóneo para conseguir una **mayor cobertura en su aplicación**. El tamaño de partícula entre 40-70 µm, seleccionado por aspiración selectiva, presenta otras múltiples ventajas en su uso:

- Gran fluidez y estabilidad.
- Mayor cobertura de la superficie tratada.
- Alta persistencia.
- Menor aglomeración y compactación, evita la formación de agregados.
- Aplicaciones más homogéneas: mejor dosificación.
- Permite trabajar con maquinaria de espolvoreo o mochila.
- Evita el apelmazamiento al almacenarlo.

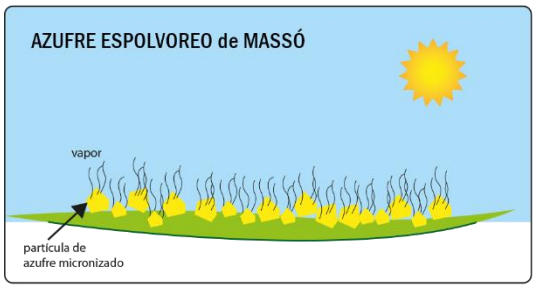


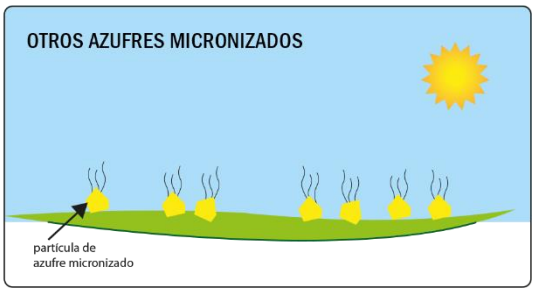


Gracias a tener diferentes tamaños de partículas, el AZUFRE ESPOLVOREO de MASSÓ cubre de forma eficiente toda la superficie.

## MODO DE EMPLEO

Dosificar entre 200-300 gramos de **AZUFRE ESPOLVOREO** por cada 100 $m^2$, según necesidades del cultivo. Aplicar el producto mediante espolvoreo, tomando las precauciones adecuadas para prevenir riesgos a las personas y al medioambiente.

El azufre es incompatible con aceites y productos de reacción alcalina, en mezclas o en tratamientos alternados, los cuales pueden producir fitotoxicidades. Evitar el tratamiento con aceites 21 días antes y 21 días después de la aplicación del producto.

No utilizar con temperaturas superiores a 30ºC.